




Alex RCA11A
Dana RCA11MD
Qabil RAR11MQ


Diamètre de perçage / Drilling diameter:
1" 3/8 (35 mm)

Ce manuel couvre les instructions d'installation de plusieurs robinets de lavabo monotrou et monocommande. Il se peut que pour des séries particulières, quelques étapes diffèrent. / This manual covers installation instructions for several single control and single hole basin faucets. Some steps may differ for specific series.


ÉTAPES /

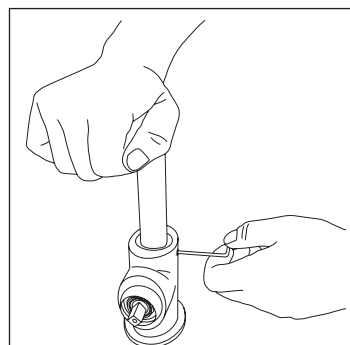

01
Après vous être assuré de l'alignement du bec, fixez le bec en serrant la vis à tête hexagonale.
After ensuring its alignment, affix spout in place by screwing the hex screw.




02
Retirez l'écrou de la tige de fixation.
Remove the nut from the mounting rod.

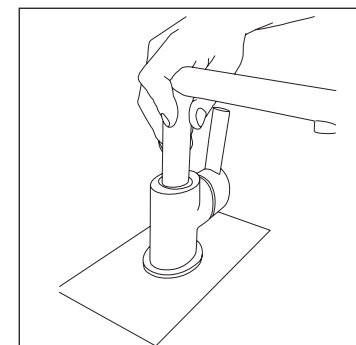

03
Glissez la tige et les flexibles dans le trou de la surface prévue pour le robinet. Assurez-vous que le robinet soit bien déposé sur la surface du lavabo et que son joint d'étanchéité ne déborde pas de la base. / Slide rod and hoses through the hole of the surface planned for the tap. Make sure the faucet is properly resting on the surface of the basin and that its sealing gasket does not extend beyond its base.


PIÈCES / PARTS




Vérifiez que toutes les pièces de votre robinet sont dans l'emballage.
Make sure you have all the parts in hand.

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST


- 01 Boyaux flexibles / Flexible hoses
- 02 Tige de fixation et écrou / Fixing rod and nut
- 03 Bague de fixation caoutchouc / Rubber mounting ring
- 04 Bague de fixation métal / Metallic mounting ring
- 05 Base / Base
- 06 Joint d'étanchéité / Sealing gasket
- 07 Clé hexagonale / Hex key
- 08 Bec / Spout
- 09 Poignée / Handle
- 10 Vis à tête hexagonale / Hex screw
- 11 Capuchon de fixation / Finishing cap
- 12 Clé hexagonale / Hex key

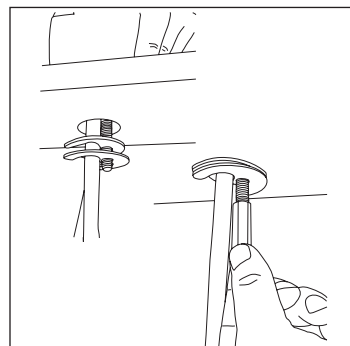

04
Sous la surface, placez le joint d'étanchéité et la bague de fixation.
Vissez l'écrou de la tige de fixation.
Beneath the surface, place the gasket and the mounting ring in position.
Screw the rod nut in.



05
Serrez bien l'écrou.
Tighten nut properly.

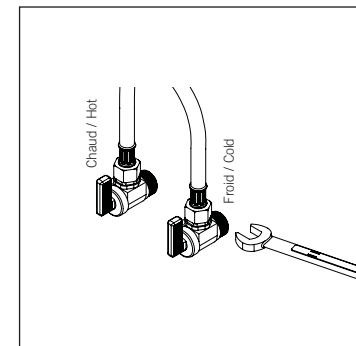


05
Raccordez les flexibles appropriés aux entrées d'eau chaude et froide.
Connect the appropriate hoses to the hot and cold water inlets.

ATTENTION / WARNING

L'utilisation avec une substance autre que l'eau pourrait endommager et causer un bris d'équipement. Éviter tout contact, ainsi que l'entreposage, avec les produits ménagers, chimiques et corrosifs. Ne pas nettoyer avec des produits rugueux ou des matières abrasives. Serrez à la main + 1/4 de tour. / Using a substance other than water could damage and cause equipment failure. Avoid contact and storage, with household products, chemicals and corrosive. Do not clean with rough or abrasive materials. Hand tighten + 1/4 turn.

Installation inadéquate / Improper installation

L'illustration ci-dessous montre une installation inadéquate du flexible. La courbe du flexible est trop aplatie et ne permet pas une bonne circulation d'eau.
The illustration above shows an improper installation of the hose. The curve of the hose is too flattened and does not allow a good water flow.



Installation adéquate / Proper installation

L'illustration ci-dessous montre une installation appropriée du flexible. La courbe du flexible n'est pas écrasée et permet un raccord adéquat.
The illustration above shows a proper installation of the hose. The curve of the hose is not crushed and allows an adequate fitting.



ENTRETIEN / MAINTENANCE

Pour nettoyer votre robinet, un savon doux, de l'eau chaude et un linge doux suffiront pour faire disparaître saletés, tâches et traces d'accumulation de savon. Rincez après le nettoyage et asséchez avec un linge doux et sec pour retrouver le lustre original de votre robinet. La garantie sera nulle et non avenue dans les cas d'utilisation de produits nettoyants inadaptés (particulièrement ceux contenant des agents abrasifs, cires, alcools, ammoniacs, javellisants, acides, des solvants ou autres produits chimiques corrosifs), qu'ils soient utilisés par l'acheteur ou par un tiers pour l'acheteur/propriétaire.

A mild detergent, warm water and a soft cloth will remove normal dirt and soap accumulations on your faucet. Rinse thoroughly after cleaning and wipe with a soft dry cloth to restore original luster on its surface. Do not use harsh abrasives cleaners to clean your faucet.
The warranty will be void in case of use of unsuitable cleaning products (especially those containing abrasive cleansers, waxes, alcohols, ammoniated, bleach, acids, solvents or other harsh chemicals), whether they are used by the purchaser or a third party for the buyer/owner.